


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




sundrape® Sonder*verschattungen*

Plafondsystem 5070, Handbedienung

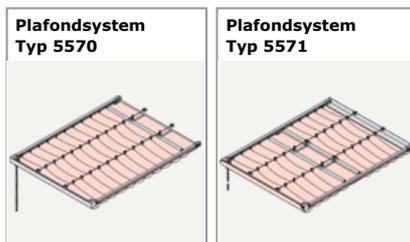

Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

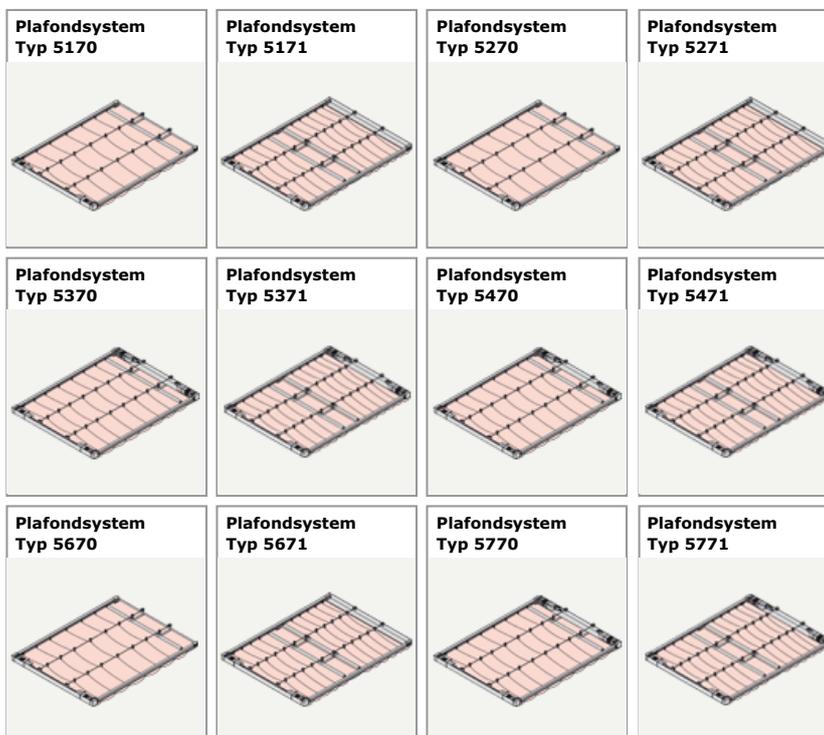

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Handbedienung

Plafondsystem Typ 5570

Handbedienung, Behang 1-teilig

Beschreibung


- Seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Anlagenbreite maximal 4000 mm
Anlagenlänge maximal 7000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- Wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

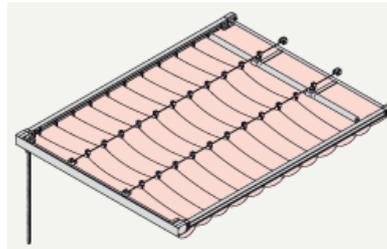

Daten und Merkmale


Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau



Schienegetriebe und Handantrieb

Schienegetriebe und Gegenlager kugelgelagert
 Bedienungsseite wahlweise rechts oder links
 Handantrieb mit Kugelkette und Verbindungswelle
 Schräglage einstellbar

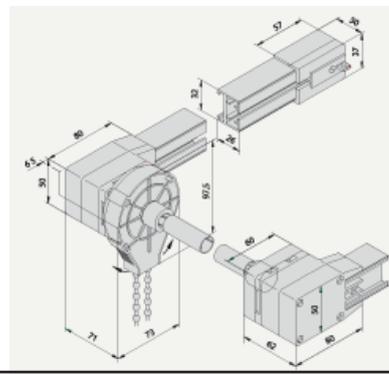


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf




Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus
Edelstahl, Sicherungsclip



Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken



Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
L- und T-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Handantrieb mit Endlos-Kugelschleife

mit Bajonettverschlüssen zwischen den Schienengetrieben befestigt und verriegelt
Verbindungswelle aus Aluminium mit Lagerbock

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Handbedienung

Plafondsystem Typ 5571

Handbedienung, Behang 2-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschiene
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Anlagenbreite maximal 4000 mm
Anlagenlänge maximal 7000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- Wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

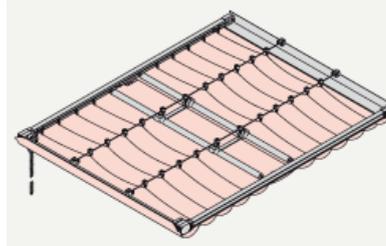

Daten und Merkmale


Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau



Schienengetriebe und Handantrieb

Schienengetriebe und Gegenlager kugelgelagert
 Bedienungsseite wahlweise rechts oder links
 Handantrieb mit Kugelkette und Verbindungswelle
 Schräglage einstellbar

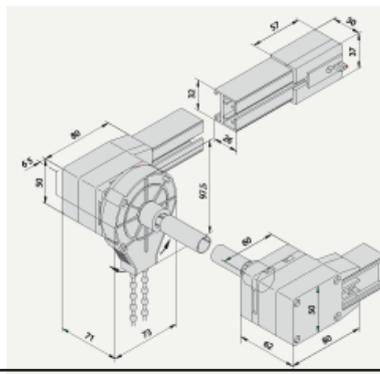


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus
Edelstahl, Sicherungscilp

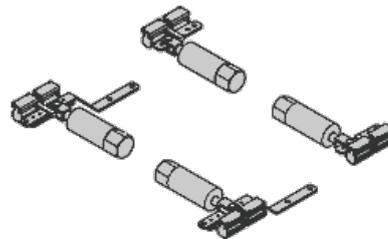

Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent Kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montageprofil aus Aluminium in Schienenfarbe
L- und T- Profile

Bedienung / Antriebsarten

Handantrieb mit Endlos-Kugelschleife

mit Bajonettverschlüssen zwischen den Schienengetrieben befestigt und verriegelt
Verbindungswelle aus Aluminium mit Lagerbock

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5170

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • seitliche gerade Laufschienen • Behangqualitäten siehe Kollektion • Anlagenbreite maximal 4000 mm Anlagenlänge maximal 6000 mm • Stoffgewicht bis 310 g/m² • Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10° • Spanndrähte mit Seil-Laufrollen • wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern • Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm 	

Daten und Merkmale																			
Laufschiene Breite 32 mm, Höhe 26 mm stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau																			
Schiengengetriebe Beidseitig Schiengengetriebe, kugelgelagert Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links																			
Elektroantrieb Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 30 WT integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung mit Bajonettverschluß am Schiengengetriebe befestigt und verriegelt Laufgeschwindigkeit 130 mm/s																			
<table border="0"> <tr> <td>Nennspannung</td> <td>230 V</td> <td>110 V</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>30 W</td> <td>30 W</td> </tr> <tr> <td>Nennstrom</td> <td>0,13 A</td> <td>0,26 A</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50 Hz</td> <td>60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Betriebsart</td> <td>S3 50%</td> <td>S3 50%</td> </tr> <tr> <td>Drehrichtung</td> <td>re+li</td> <td>re+li</td> </tr> </table>	Nennspannung	230 V	110 V	Nennleistung	30 W	30 W	Nennstrom	0,13 A	0,26 A	Frequenz	50 Hz	60 Hz	Betriebsart	S3 50%	S3 50%	Drehrichtung	re+li	re+li	
Nennspannung	230 V	110 V																	
Nennleistung	30 W	30 W																	
Nennstrom	0,13 A	0,26 A																	
Frequenz	50 Hz	60 Hz																	
Betriebsart	S3 50%	S3 50%																	
Drehrichtung	re+li	re+li																	


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de



nur für trockene Räume


Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf




Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufblügel aus
Edelstahl, Sicherungsclip



Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken



Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
L- und T-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5171

Elektroantrieb, Behang 2-teilig

Beschreibung


- Seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Anlagenbreite maximal 4000 mm Anlagenlänge maximal 6000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spannungsdrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

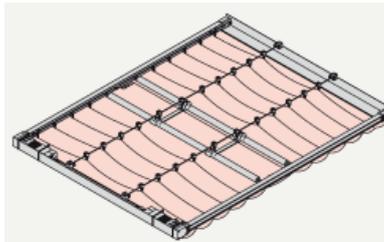

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau



Schienegetriebe


Beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 30 WT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s

Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	30 W	30 W
Nennstrom	0,13 A	0,26 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

nur für trockene Räume

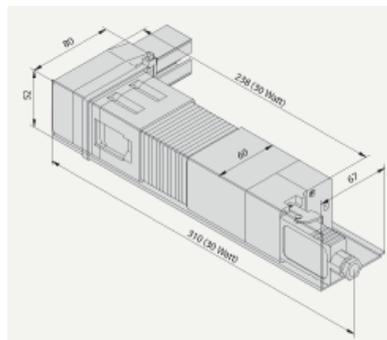


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter aus
verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl,
Sicherungsclip

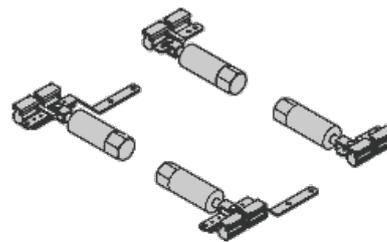

Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montageprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
L- und T-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5270

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschiene
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 8000 mm oder
 B 6000 mm x L 6000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte und Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm



Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schienegetriebe

Beidseitig Schienegetriebe, kugellagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 45 WT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienegetriebe befestigt und
 verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s

Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	45 W	45 W
Nennstrom	0,195 A	0,4 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

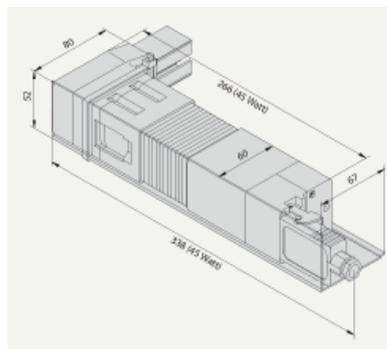

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



<p>Transportband Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung dehnungsarm und verschleißfest sehr leichter ruhiger Lauf</p> <p>Zugwageneinheit Bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und Zugwagen verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip</p> <p>Spanndrähte Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm Drahtseil transparent kunststoffummantelt Drahtseilspanner korrosionsgeschützt Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken</p> <p>Montagemöglichkeiten einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe L- und T-Profile</p>	
<p>Bedienung / Antriebsarten</p>	
<p>Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung</p>	

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5271

Elektroantrieb, Behang 2-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 8000 mm oder
 B 6000 mm x L 6000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

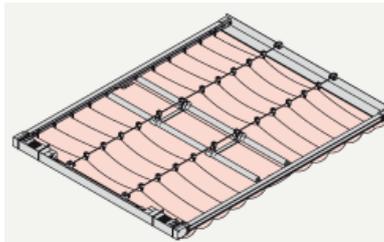

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schienegetriebe

beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 45 WT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und
 verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s

Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	45 W	45 W
Nennstrom	0,195 A	0,4 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

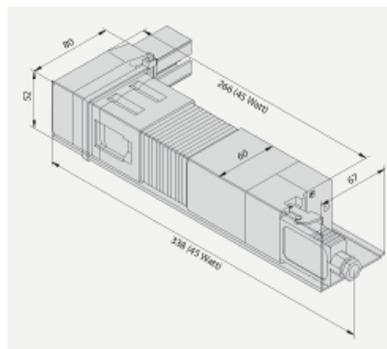


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus
Edelstahl, Sicherungsclip

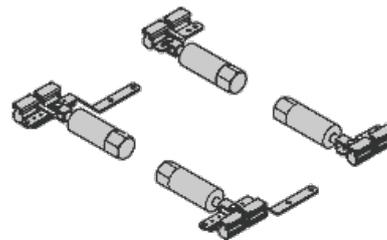

Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
L- und T-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5370

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • seitliche gerade Laufschienen • Behangqualitäten siehe Kollektion • Maximale Abmessungen B 4000 mm x L 10000 mm oder B 6000 mm x L 8000 mm • Stoffgewicht bis 310g/m² • Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10° • Spanndrähte mit Seil-Laufrollen • wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern • Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm 	

Daten und Merkmale	
<p>Laufschiene Breite 32 mm, Höhe 26 mm stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau</p>	
<p>Schienegetriebe beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links</p>	
<p>Elektroantrieb Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 30 WDT integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und verriegelt Laufgeschwindigkeit 130 mm/s</p>	
<p>Nennspannung 230 V 110 V Nennleistung 30 W 30 W Nennstrom 0,13 A 0,26 A Frequenz 50 Hz 60 Hz Betriebsart S3 50% S3 50% Drehrichtung re+li re+li</p>	
<p>nur für trockene Räume</p>	

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



<p>Transportband Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung dehnungsarm und verschleißfest sehr leichter ruhiger Lauf</p> <p>Zugwageneinheit bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip</p> <p>Spanndrähte Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm Drahtseil transparent kunststoffummantelt Drahtseilspanner korrosionsgeschützt Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken</p> <p>Montagemöglichkeiten einfache Schnellmontage der Laufschienen mit Spannriegel Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe L- und T-Profile</p>	
<p>Bedienung / Antriebsarten</p> <p>Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung</p>	

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5371

Elektroantrieb, Behang 2-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 10000 mm oder
 B 6000 mm x L 8000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

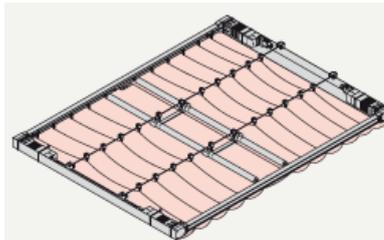

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schienegetriebe

beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 30 WDT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und
 verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s

Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	30 W	30 W
Nennstrom	0,13 A	0,26 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

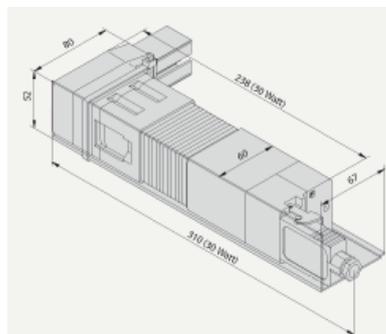


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit
Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip

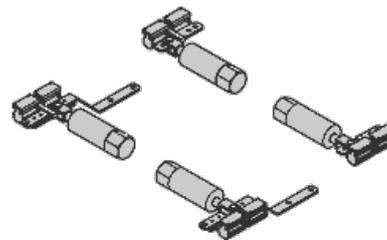

Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
T- und L-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5470

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> ● seitliche gerade Laufschiene ● Behangqualitäten siehe Kollektion ● Maximale Abmessungen B 4000 mm x L 12000 mm oder B 6000 mm x L 10000 mm ● Stoffgewicht bis 310 g/m² ● Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10° ● Spanndrähte mit Seil-Laufrollen ● wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern ● Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm 	


Daten und Merkmale																			
<p>Laufschiene Breite 32 mm, Höhe 26 mm stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau</p>																			
<p>Schienegetriebe beidseitig Schienengetriebe, kugellagert Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links</p>																			
<p>Elektroantrieb Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 45 WDT integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und verriegelt Laufgeschwindigkeit 130 mm/s</p>																			
<table border="0"> <tr> <td>Nennspannung</td> <td>230 V</td> <td>110 V</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>45 W</td> <td>45 W</td> </tr> <tr> <td>Nennstrom</td> <td>0,195 A</td> <td>0,4 A</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50 Hz</td> <td>60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Betriebsart</td> <td>S3 50%</td> <td>S3 50%</td> </tr> <tr> <td>Drehrichtung</td> <td>re+li</td> <td>re+li</td> </tr> </table>		Nennspannung	230 V	110 V	Nennleistung	45 W	45 W	Nennstrom	0,195 A	0,4 A	Frequenz	50 Hz	60 Hz	Betriebsart	S3 50%	S3 50%	Drehrichtung	re+li	re+li
Nennspannung	230 V	110 V																	
Nennleistung	45 W	45 W																	
Nennstrom	0,195 A	0,4 A																	
Frequenz	50 Hz	60 Hz																	
Betriebsart	S3 50%	S3 50%																	
Drehrichtung	re+li	re+li																	

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf




Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit
Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip



Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken



Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
T- und L-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5471

Elektroantrieb, Behang 2-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschiene
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 12000 mm oder
 B 6000 mm x L 10000 mm
- Stoffgewicht bis 310 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

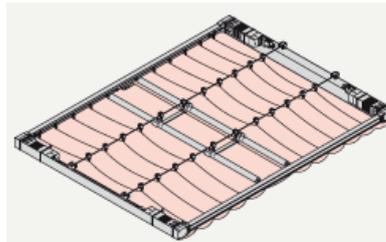

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schienegetriebe

beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 45 WDT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und
 verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s

Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	45 W	45 W
Nennstrom	0,195 A	0,4 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

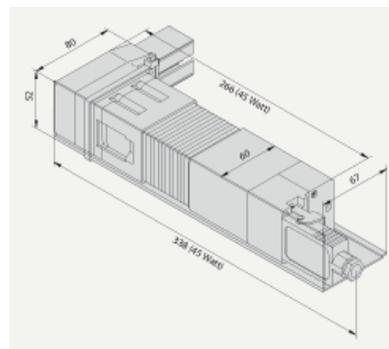


LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de




Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit
Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip

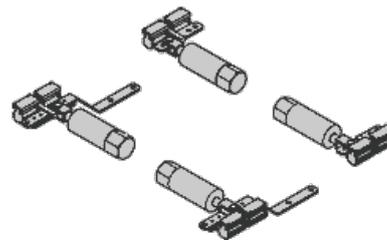

Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten

einfache Schnellmontage der Laufschiene mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
T- und L-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5670

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 9000 mm oder
 B 6000 mm x L 7000 mm
- Stoffgewicht bis 300 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte und Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm



Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schiengengetriebe

Beidseitig Schiengengetriebe, kugellagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 65 WT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schiengengetriebe befestigt und verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s


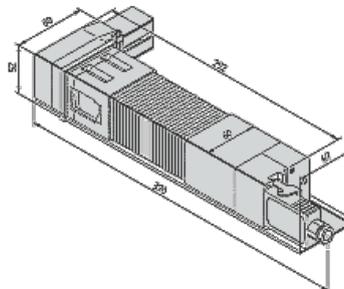


Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	65 W	65 W
Nennstrom	0,28 A	0,59 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

nur für trockene Räume

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de

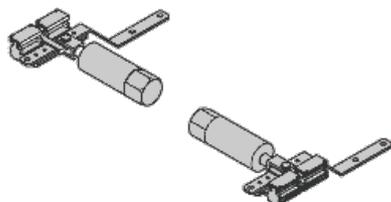

<p>Transportband Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung dehnungsarm und verschleißfest sehr leichter ruhiger Lauf</p>	
<p>Zugwageneinheit Bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und Zugwagen verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip</p>	
<p>Spanndrähte Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm Drahtseil transparent kunststoffummantelt Drahtseilspanner korrosionsgeschützt Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken</p>	
<p>Montagemöglichkeiten einfache Schnellmontage der Laufschienen mit Spannriegel Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe L- und T-Profile</p>	
<p>Bedienung / Antriebsarten</p>	
<p>Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung</p>	

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5671

Elektroantrieb, Behang 2-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschiene
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 9000 mm oder
 B 6000 mm x L 7000 mm
- Stoffgewicht bis 300 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

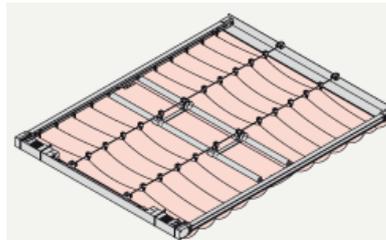

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schienegetriebe

beidseitig Schienengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 65 WT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schienengetriebe befestigt und verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s





Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	65 W	65 W
Nennstrom	0,28 A	0,59 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li

nur für trockene Räume

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de

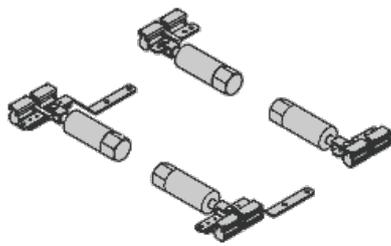

<p>Transportband Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung dehnungsarm und verschleißfest sehr leichter ruhiger Lauf</p>	
<p>Zugwageneinheit bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugstangenadapter und Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip</p>	
<p>Spanndrähte Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm Drahtseil transparent kunststoffummantelt Drahtseilspanner korrosionsgeschützt Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken</p>	
<p>Montagemöglichkeiten einfache Schnellmontage der Laufschienen mit Spannriegel Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe L- und T-Profile</p>	
<p>Bedienung / Antriebsarten</p>	
<p>Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung</p>	

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de




Plafondsystem 5070, Elektroantrieb

Plafondsystem Typ 5770

Elektroantrieb, Behang 1-teilig

Beschreibung


- seitliche gerade Laufschienen
- Behangqualitäten siehe Kollektion
- Maximale Abmessungen
 B 4000 mm x L 14000 mm oder
 B 6000 mm x L 12000 mm
- Stoffgewicht bis 300 g/m²
- Einbaulage waagrecht oder leicht schräg bis 10°
- Spanndrähte mit Seil-Laufrollen
- wolkiges Behangbild durch punktweise Aufhängung mit Schlaufenbändern
- Abstände der Schlaufenbänder etwa 500 mm

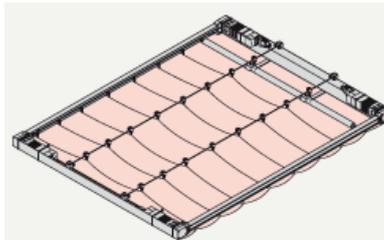

Daten und Merkmale

Laufschiene

Breite 32 mm, Höhe 26 mm
 stranggepresstes Aluminium AlMgSi0,5 F22
 E6/EV1 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
 Kunststoffteile wahlweise weiß oder hellgrau




Schiengengetriebe

beidseitig Schiengengetriebe, kugelgelagert
 Motor mit Abschaltung wahlweise rechts oder links

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore 65 WDT
 integrierte, von außen einstellbare Endlagenabschaltung
 mit Bajonettverschluß am Schiengengetriebe befestigt und verriegelt
 Laufgeschwindigkeit 130 mm/s



Nennspannung	230 V	110 V
Nennleistung	65 W	65 W
Nennstrom	0,28 A	0,59 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Betriebsart	S3 50%	S3 50%
Drehrichtung	re+li	re+li


nur für trockene Räume

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de





Transportband

Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung
dehnungsarm und verschleißfest
sehr leichter ruhiger Lauf



Zugwageneinheit

bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagenadapter und
Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit
Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip



Spanndrähte

Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm
Drahtseil transparent kunststoffummantelt
Drahtseilspanner korrosionsgeschützt
Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken

Montagemöglichkeiten



einfache Schnellmontage der Laufschienen mit Spannriegel
Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln
Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe
T- und L-Profile

Bedienung / Antriebsarten

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de

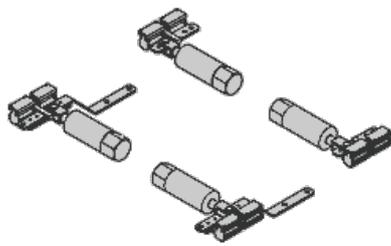

<p>Transportband Zahnriemen mit spezieller Profilierung und Beschichtung dehnungsarm und verschleißfest sehr leichter ruhiger Lauf</p>	
<p>Zugwageneinheit bestehend aus Schwerlastzugwagen mit Zugwagenadapter und Zugwagen aus verschleißarmen Kunststoff mit Überlaufbügel aus Edelstahl, Sicherungsclip</p>	
<p>Spanndrähte Abstände zwischen 800 mm und 1200 mm Drahtseil transparent kunststoffummantelt Drahtseilspanner korrosionsgeschützt Seil-Laufrollen mit weißem Kunststoffgehäuse und Einlegehaken</p>	
<p>Montagemöglichkeiten einfache Schnellmontage der Laufschienen mit Spannriegel Deckenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln Montagehilfsprofile aus Aluminium in Schienenfarbe T- und L-Profile</p>	
<p>Bedienung / Antriebsarten</p>	
<p>Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung, Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung</p>	